

MICROLAMP

MICROLAMP A F/L SMD



MICROLAMP F/L SMD

Dispositivi di segnalazione d'emergenza a luce fissa/lampeggiante a LED SMD (MICROLAMP F/L SMD) - con suono continuo/intermittente (MICROLAMP A F/L SMD).

SMD LED (steady/flashing light) warning and emergency devices (MICROLAMP F/L SMD) - with continuous/intermittent sound (MICROLAMP A F/L SMD).

MICROLAMP F/L SMD

- Possibilità di luce fissa o luce lampeggiante (triplice lampeggio)
Steady or flashing light (triple flash)
- Tensioni disponibili - Voltages:
12/24V ac/dc - 48V ac/dc - 90/240V ac
- IP 54
- Base autopulente
Self-cleaning base
- Pressacavo fornito con il prodotto
Cable gland supplied with product

MICROLAMP A F/L SMD (ACOUSTIC)

- Possibilità di luce fissa e suono continuo o luce lampeggiante (triplice lampeggio) e suono intermittente
Steady light and continuous sound or flashing light (triple flash) and intermittent sound
- Tensioni disponibili - Voltages:
12/24V ac/dc - 48V ac/dc - 90/240V ac
- IP 30
- Base autopulente
Self-cleaning base
- Pressacavo fornito con il prodotto
Cable gland supplied with product
- Migliore qualità del suono: intensità del suono (72 dB)
Improved sound performance: sound output (72 dB)


V	12/24 \sim - 48 \sim - 90/240 \sim	\equiv	\sim 50/60 Hz
Flash/min.	0-3 x 140±10	IP 54	IP 30 (ML A)
	--- (ML A)	°C -30 +50	On ∞
	1 2 3 4 5 6 PC	autoestinguente self-extinguishing	

MICROLAMP F/L SMD

	V	12/24 \sim	48 \sim	90/240 \sim
	mA	180	115	40
MLNFLSMD1224DA1 • 38601	MLNFLSMD48DA1 • 38611	MLNFLSMD90240A1 • 38621		
MLNFLSMD1224DA2 • 38602	MLNFLSMD48DA2 • 38612	MLNFLSMD90240A2 • 38622		
MLNFLSMD1224DA3 • 38603	MLNFLSMD48DA3 • 38613	MLNFLSMD90240A3 • 38623		
MLNFLSMD1224DA4 • 38604	MLNFLSMD48DA4 • 38614	MLNFLSMD90240A4 • 38624		
MLNFLSMD1224DA5 • 38605	MLNFLSMD48DA5 • 38615	MLNFLSMD90240A5 • 38625		
MLNFLSMD1224DA6 • 38606	MLNFLSMD48DA6 • 38616	MLNFLSMD90240A6 • 38626		

MICROLAMP A F/L SMD

	V	12/24 \sim	48 \sim	90/240 \sim
	mA	180	115	40
	dB(A)1m	72	72	72
MLNAFLSMD1224DA1 • 38631	MLNAFLSMD48DA1 • 38641	MLNAFLSMD90240A1 • 38651		
MLNAFLSMD1224DA2 • 38632	MLNAFLSMD48DA2 • 38642	MLNAFLSMD90240A2 • 38652		
MLNAFLSMD1224DA3 • 38633	MLNAFLSMD48DA3 • 38643	MLNAFLSMD90240A3 • 38653		
MLNAFLSMD1224DA4 • 38634	MLNAFLSMD48DA4 • 38644	MLNAFLSMD90240A4 • 38654		
MLNAFLSMD1224DA5 • 38635	MLNAFLSMD48DA5 • 38645	MLNAFLSMD90240A5 • 38655		
MLNAFLSMD1224DA6 • 38636	MLNAFLSMD48DA6 • 38646	MLNAFLSMD90240A6 • 38656		

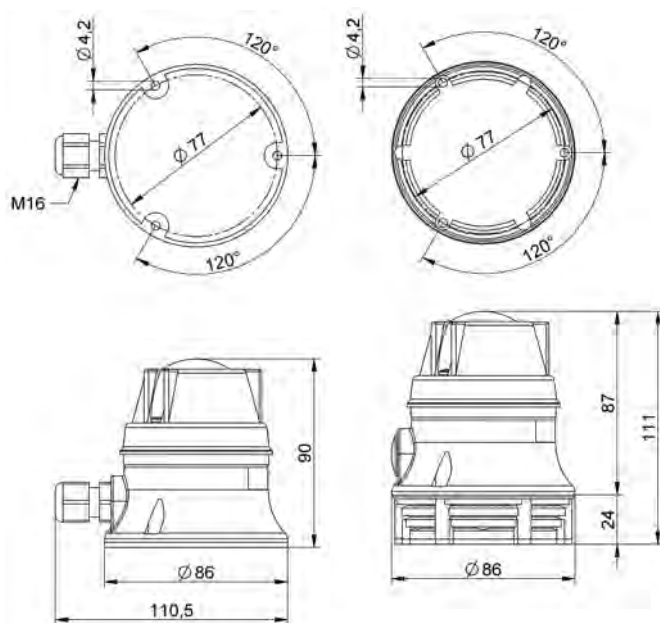

kg 0,12
MICROLAMP

kg 0,16
MICROLAMP A